

无线投屏器

使用说明书



150米高清传输
150m HD transmission



音视频
Audio and Video



即插即用
Plug and play



5.8G频段
5.8GHz Band

产品简介


EWD612 系列无线投屏器, 是一款通过无线信号传输音视频的产品。该产品工作在 5.8G 高速频段, 具备传输稳定、延迟低、抗干扰能力强、传输距离远的特点, 可广泛应用于家庭影音、企业会议、商业展示、教学培训等场景。

产品参数

1080P款	
最大分辨率	1080P 60帧
无线频率	5.8GHz
传输距离	150米
供电电源	DC 5V 1A
产品尺寸	95*46*16mm

4K款	
最大分辨率	4K 30帧
无线频率	5.8GHz
传输距离	150米
供电电源	DC 5V 1A
产品尺寸	95*46*16mm

接口示意图

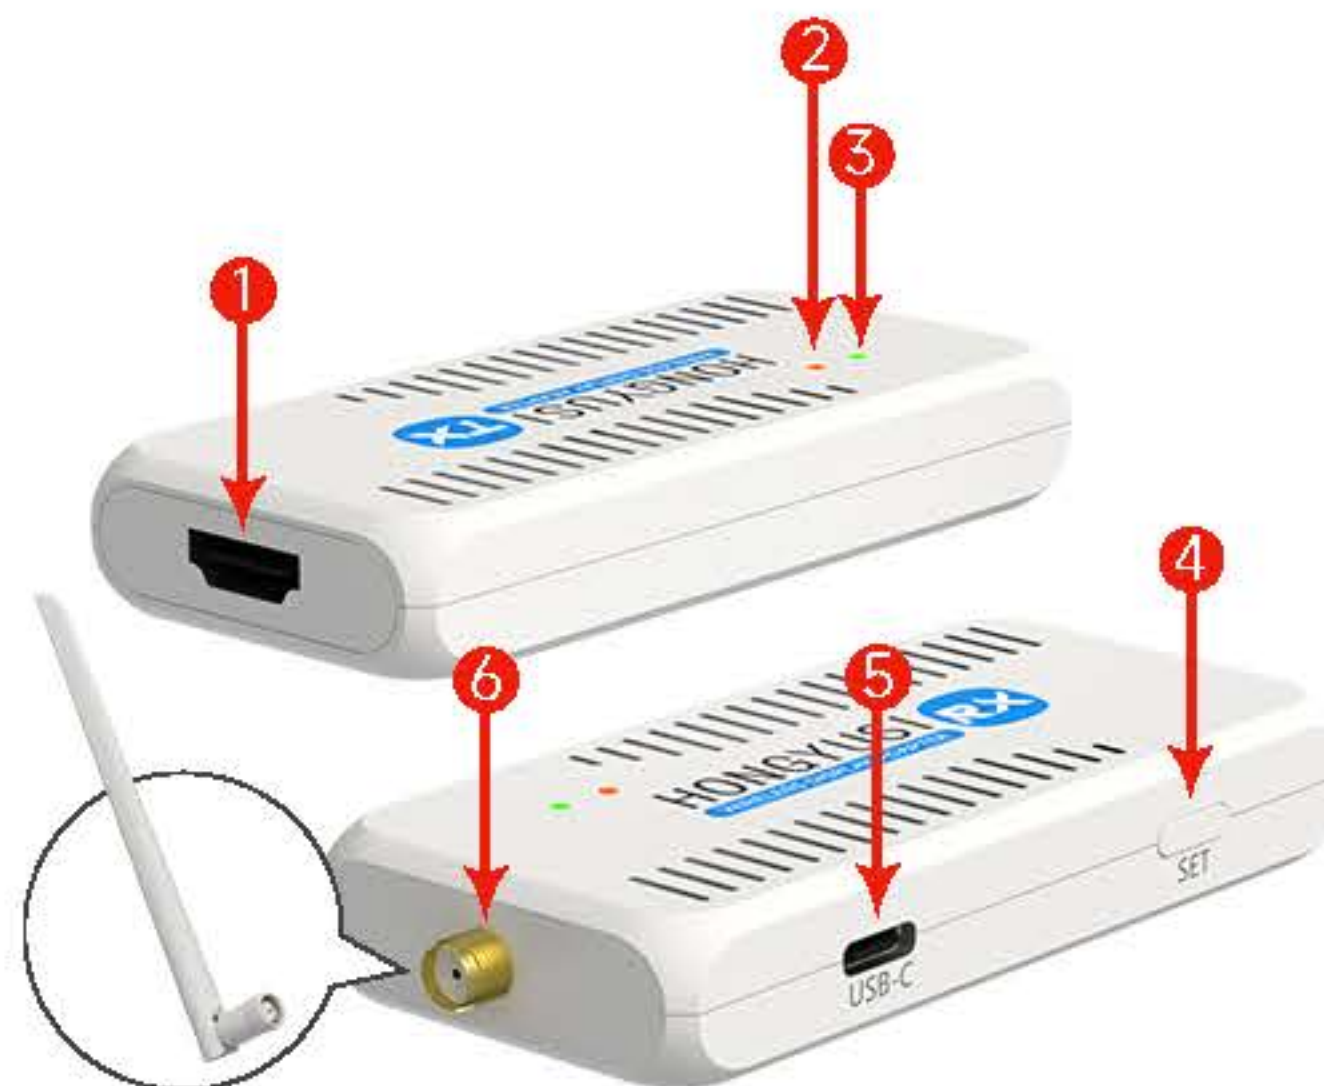

序号	名称
1	HDMI输入
2	电源指示灯
3	工作状态指示灯
4	设置按键
5	USB-C电源接口
6	天线

使用步骤



- ① 将发射端通过HDMI接线连接笔记本/台式机等设备, 插上电源自动开机。(发射端标识为TX)
- ② 将接收端通过HDMI接线连接显示器/电视机等显示设备, 插上电源自动开机, 若接到电视需要切换到对应的显示源。(接收端标识为RX)
- ③ 默认出厂接入电源后即可可以正常工作, 实现无线HDMI视频传输功能。
(注: 此产品最多支持“一发四收”或“四发一收”, 相互间不可混用)

配对流程

▼ 一对一配对方法 (一发射和一接收) :

- ① 用HDMI延长线连接发射端和接收端, 按住发射端SET键, 再接通电源, 等待十余秒直至绿灯闪烁后再松开按键, 接收端做相同操作;
- ② 等待接收端绿灯常亮后, 代表已配对完成, 此时发射端还在闪烁。若接收端还处于闪烁状态, 代表配对不成功, 请将两者断电在重新配对;
- ③ 配对完成后, 把发射端和接收端断电, 拔掉HDMI延长线等待数秒后再次通电, 发射端和接收端绿灯都处于闪烁状态说明已经配对成功。

▼ 一对多配对方法 (一发射和多接收) :

- ① 按上面一对一的配对方法, 先将一个发射端与第一个接收端配对好, 再将这个发射端与第二个接收端进行配对, 照此方法再与第三个接收端、第四个接收端一对一配对, 当所有的接收端都与同一发射端进行一对一配对成功后配对完成, 可以通电使用。
(备注: 一对多最多支持一个发射端对四个接收端)

▼ 多对一发射端配对方法 (多发射和一接收) :

- ① 用HDMI延长线连接发射端和接收端, 按住接收端SET键, 再接通电源, 等待十余秒直至绿灯闪烁后再松开按键, 发射端做相同操作。
- ② 等待发射端的绿灯常亮后, 代表已配对完成, 此时接收端还在闪烁。若发射端还处于闪烁状态代表配对不成功, 请将两者断电再重新配对。
- ③ 配对完成后, 把接收端和发射端断电, 拔掉HDMI延长线等待数秒后再次通电, 接收端和发射端绿灯都处于闪烁状态说明已经配对成功。
- ④ 按一对一的配对方法, 将第一个发射端与接收端配对, 配对成功后, 再将第二个发射端与这个接收端进行一对一配对, 以此类推将第三、第四个发射端分别与同一个接收端进行一对一配对, 当每个发射端都与同一个接收端进行一对一配对成功后, 配对完成, 即可通电工作。
(注: 多对一使用时, 请按压需投屏的发射端SET键, 以选择当前设备作为信号源)

常见问题

- ① 本产品首次配对成功后, 无需重新配对, 即插即用。
- ② 如果不能正常使用, 可能是设备USB供电不足, 请改由手机充电器供电, 如仍不能正常使用, 再进行重新配对。
- ③ 若显示器无任何显示, 请确认显示器是否选择到正确的HDMI通道。
- ④ 若显示器有显示提示内容, 但无视频输出, 请使用有线连接检测能否出图, 确保输出信号。
- ⑤ 多对一时若无画面输出, 请尝试点按当前发射端SET键, 以选择当前发射源。

清洁与保养

- ① 切勿使用腐蚀性清洁剂、酒精或其他化学溶液, 因为这些物质可能会损坏外壳, 甚至影响产品的功能。
- ② 请勿将产品浸入水中。
- ③ 断开产品与电源的连接。
- ④ 用干燥的无绒布清洁产品。