

无线投屏器

使用说明书



120m

120米高清传输
120m HD transmission

低延时
Low latency

即插即用
Plug and play

5.8G频段
5.8GHz Band


产品简介

EWD612 系列无线投屏器, 是一款通过无线信号传输音视频的产品。该产品工作在 5.8G 高速频段, 具备传输稳定、延迟低、抗干扰能力强、传输距离远的特点, 可广泛应用于家庭影音、企业会议、商业展示、教学培训等场景。

产品参数


最大分辨率	1080P 60帧
无线频率	5.8GHz
传输距离	120米
供电电源	DC 5V/1A
产品尺寸	95*46*16mm

接口示意图

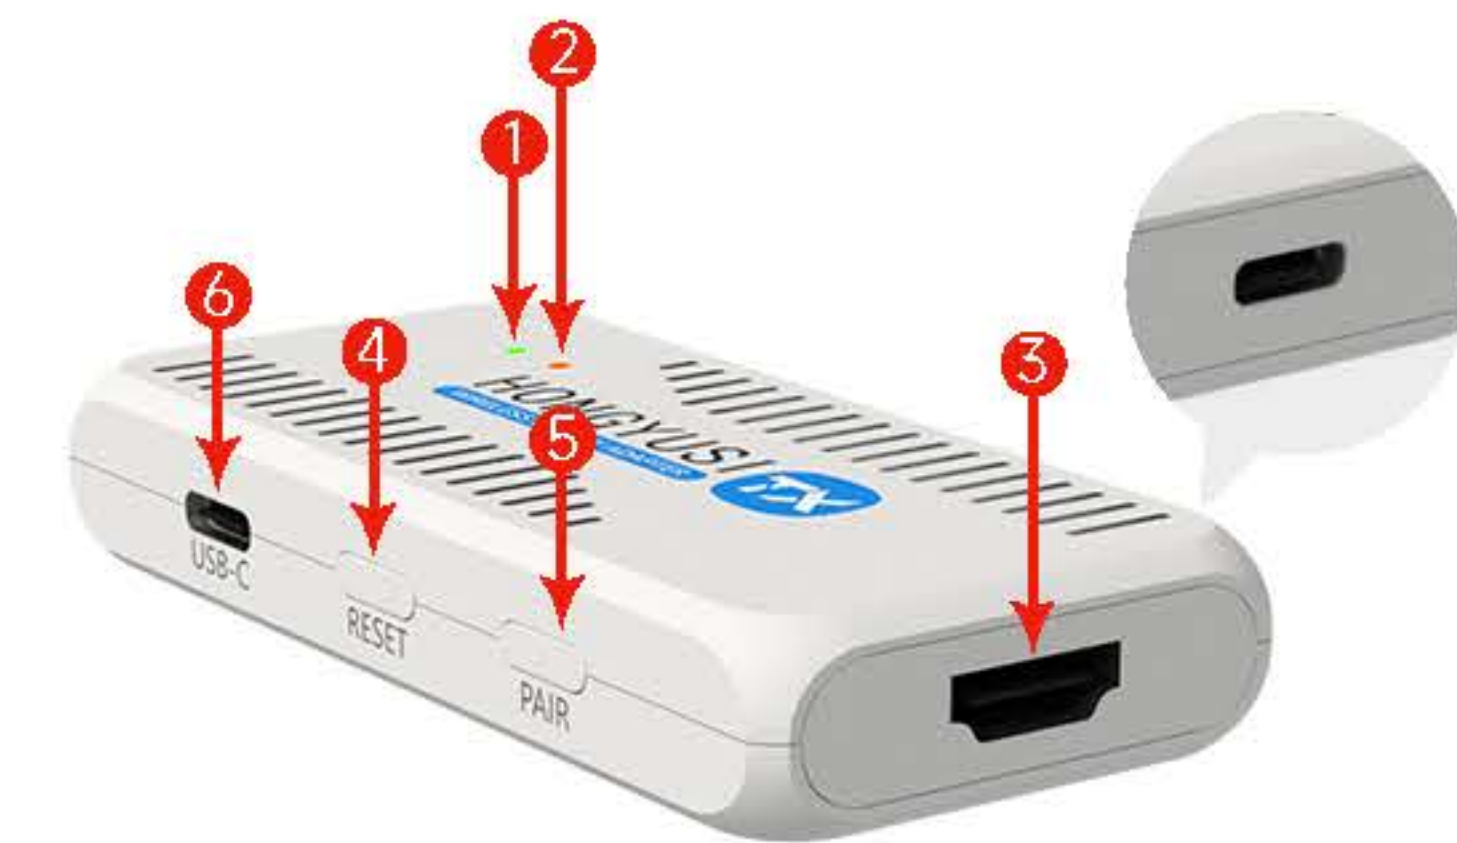

TX发射端

序号	名称
1	工作状态指示灯
2	电源指示灯
3	HDMI输入/TYPE-C输入
4	配对按钮 (投屏/配对)
5	重置按键
6	USB-C电源接口

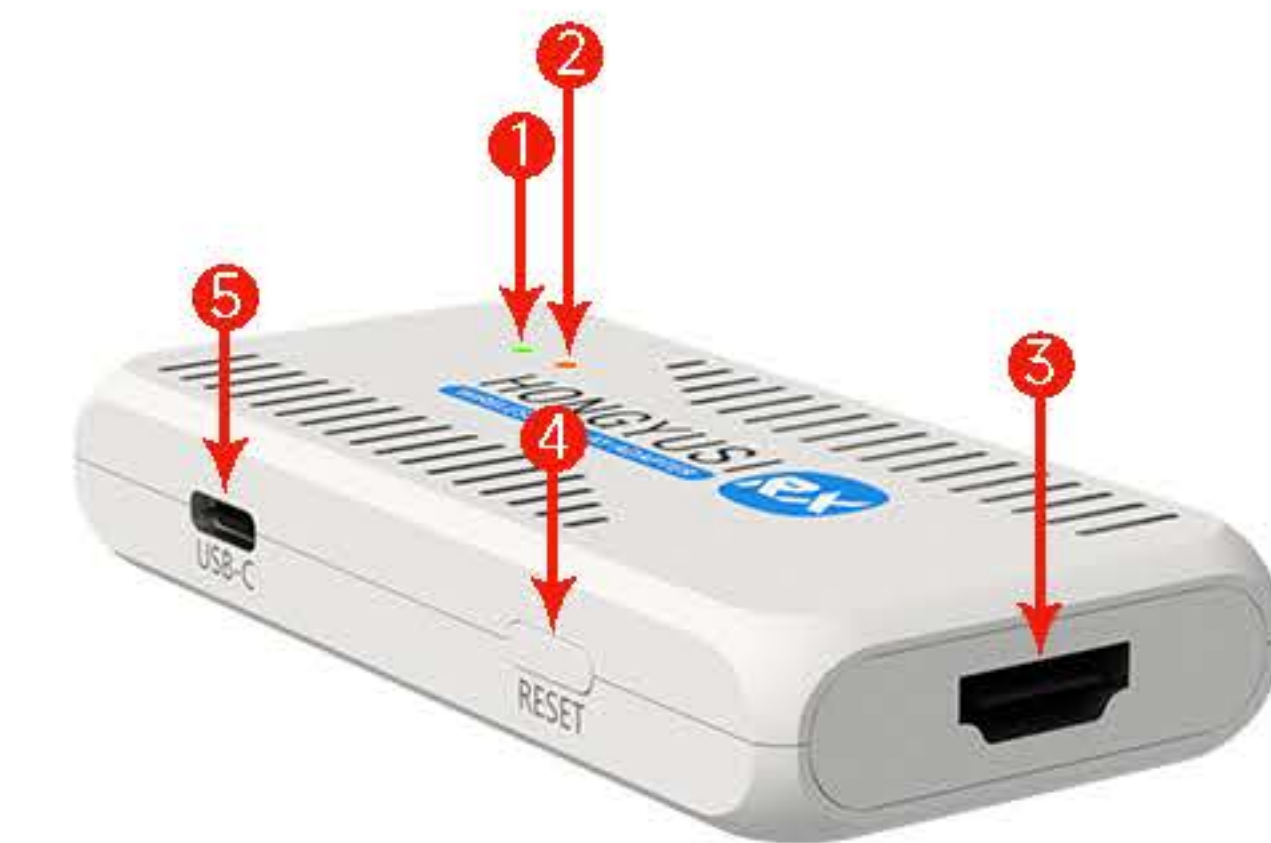

RX发射端

序号	名称
1	故障指示灯
2	电源指示灯
3	HDMI输入
4	重置按钮 (配对/旋转)
5	USB-C电源接口

使用步骤



- 将发射端通过HDMI接线连接笔记本/台式机等设备, 插上电源自动开机。(发射端标识为TX)
- 将接收端通过HDMI接线连接显示器/电视机等显示设备, 插上电源自动开机, 若接到电视需要切换到对应的显示源。(接收端标识为RX)
- 默认出厂接入电源后即可以正常工作, 实现无线HDMI视频传输功能。
(注: TypeC输入款无需格外供电, 请确保发射设备TypeC接口支持DP协议。)

配对流程

- 开启接收端配对模式
 - 将接收端通过HDMI接上显示器并连接至电源。
 - 长按接收端RESET按钮2秒左右,
 - 待屏幕显示文字 "Release the button to pair with Transmitter"时放开按钮。
- 按下发射端上的PAIR按钮, 进入配对模式
 - 将发射端接上电脑或手机, 在屏幕显示"Ready to pair"时长按发射端上的投屏/配对按钮, 5秒即自动完成配对。

常见问题

- 本产品首次配对成功后, 无需重新配对, 即插即用。
- 如果不能正常使用, 可能是设备USB供电不足, 请改由手机充电器供电, 如仍不能正常使用, 再进行重新配对。
- 若显示器无任何显示, 请确认显示器是否选择到正确的HDMI通道。
- 若显示器有显示提示内容, 但无视频输出, 请使用有线连接检测能否出图, 确保输出信号。
- Type-C款发射端配套的Type-C延长线为特殊定制, 请妥善保管。若有遗失可自行购买标准全功能Type-C线。
(请注意标准全功能Type-C线此时不支持盲插, 使用时需注意调换输出方向。)

清洁与保养

- 切勿使用腐蚀性清洁剂、酒精或其他化学溶液, 因为这些物质可能会损坏外壳, 甚至影响产品的功能。
- 请勿将产品浸入水中。
- 断开产品与电源的连接。
- 用干燥的无绒布清洁产品。